


kr. 12.685,-
↑

DIMENSIONER ETC.

	NR	EV 2	EV 3	EV 4	EV 5	EV 6
Storlek	eng. tum					
Största slaglängd	ca "	14"	18"	22"	24"	28"
"	ca mm	14 1/2"	18 1/2"	22 3/4"	24"	30"
Stållängd i stativet	"	365	470	570	610	760
Stativets bredd	"	560	645	750	760	900
Längslidens längd	"	265	290	350	350	375
Längslidens bredd	"	770	950	1150	1150	1300
Längslidens höjd	"	190	220	260	260	280
TVÄRSLIDENS LÄNGD	"	600	680	900	900	950
TVÄRSLIDENS BREDD	"	260	300	320	320	385
Bordplanets storlek	"	250x330	300x440	360x500	360x585	430x675
Bordets höjd	"	275	330	355	355	430
" vertikallörelse	"	335	275	275	275	300
" horisontallörelse	"	375	475	625	675	720
Största avstånd från bordets översida till längslidens undersida	"	370	355	343	343	400
Minsta avstånd från bordets översida till längslidens undersida	"	55	95	60	60	105
Verktygssupportens vertikallörelse	"	120	120	150	150	200
Största stäldimension i fästet	"	20x32	20x32	20x35	20x35	24x50
Skruvstyckets spännvidd	"	190	265	320	320	365
Skruvstycksfästarnas dimensioner	"	190x50	235x50	255x60	255x60	305x72
Antal hastigheter å längsliden	"	6	6	6	6	6
Antal slag i minuten å längsliden	"	25-117	22-100	20-90	18-82	16-75
Antal matningar	st.	8	8	8	8	8
Matningsstorlek	mm/slag	0.125-1.0	0.125-1.0	0.125-1.0	0.125-1.0	0.125-1.0
Remskivans diameter	mm	250	250	250	250	330
Antal killemmar	st.	3	3	4	4	5
Motorstorlek	ca hk	3	3	5	5	6
VIKT:						
Med motor och startapparat, netto	ca kg	805	1010	1340	1460	2100
" " " exportpackad	"	935	1210	1600	1740	2400
Kubikinnehåll, exportpackad	ca kbm.	1.86	2.25	3.15	3.52	4.19

Reservation för mindre detaljförändringar göres

STÅPLINER

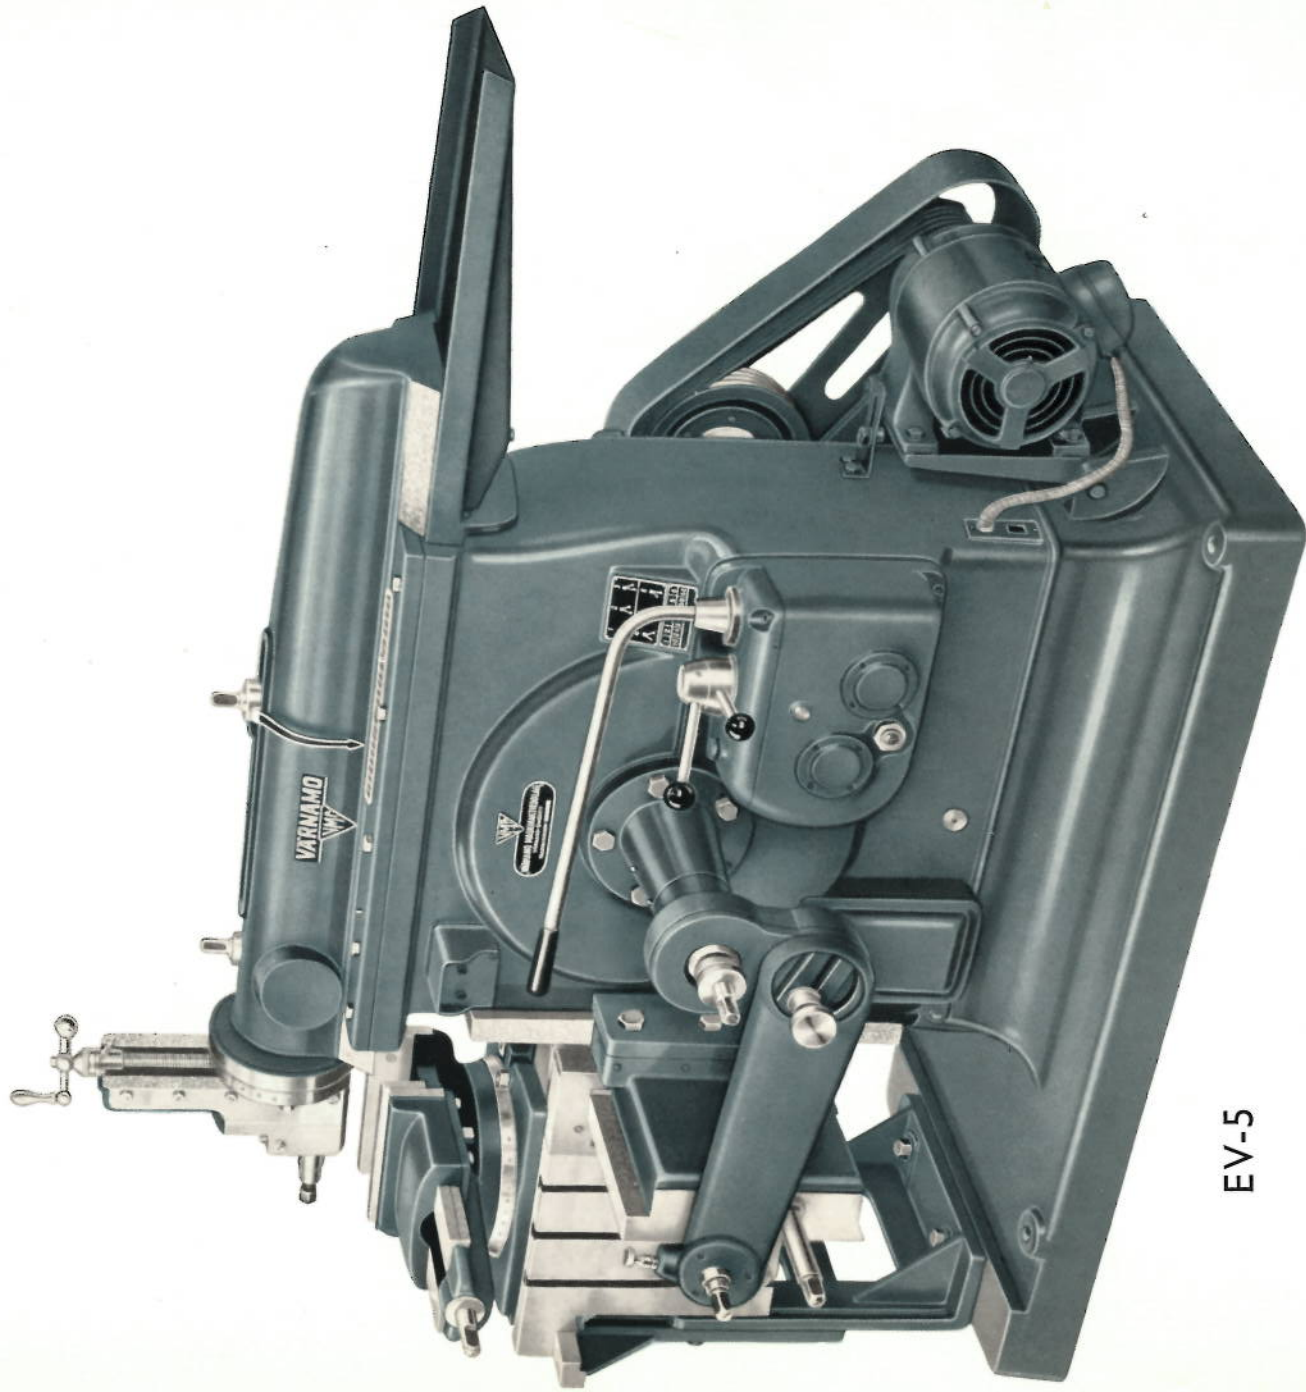

EV-5